


ЛАМПА 1П24Б

Пентод высокой частоты повышенной надежности

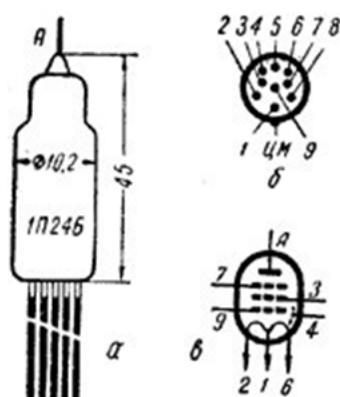

Предназначен для усиления мощности высокой частоты в классе В и для генерирования колебаний.
Катод оксидный прямого накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении.
Срок службы не менее 500 ч.

Рис. 78. Лампа 1П24Б:
а — основные размеры; б — вид на цоколь со стороны выводов; в — схематическое изображение; 1 — средняя точка нити накала (плюс); 2 — нить накала (минус) и катод; 3 — вторая сетка; 4 — экран; 5 и 8 обрезаны; 6 — нить накала (минус) и катод; 7 — третья сетка; 9 — первая сетка; А — верхний вывод на баллоне — анод.

Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм.

Междзелектродные емкости, пФ (при внешнем экране)

Входная	7,5
Выходная	4
Проходная	не более 0,008
Анод-катод	не более 0,03

Номинальные электрические данные

Напряжение накала, в	1,2 или 2,4
Напряжение на аноде, в	150
Напряжение на второй сетке, в	125
Напряжение на первой сетке, в	-14
Ток накала, ма	230—280 или 115—140
Ток в цепи анода, ма	17
Ток в цепи второй сетки, ма	не более 3
Изменение тока в цепи анода при уменьшении напряжения на аноде до 30 в, %	не более 17
Крутизна характеристики, ма/в	2,8
Крутизна характеристики при напряжении накала 0,95 в, ма/в	не менее 1,7
Выходная мощность на частоте 40—45 Мгц при эквивалентном сопротивлении контура 3,2 ком, вт	1,5
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов на частоте 30 Мгц, ком	не более 7

Входное сопротивление на частоте 60 Гц, ком	не менее 50
Обратный ток в цепи первой сетки, мка	не более 0,5
Напряжение виброшумов на сопротивлении анодной нагрузки 2 ком с частотой вибрации 50 гц и ускорением 10г, мв эф.	не более 150

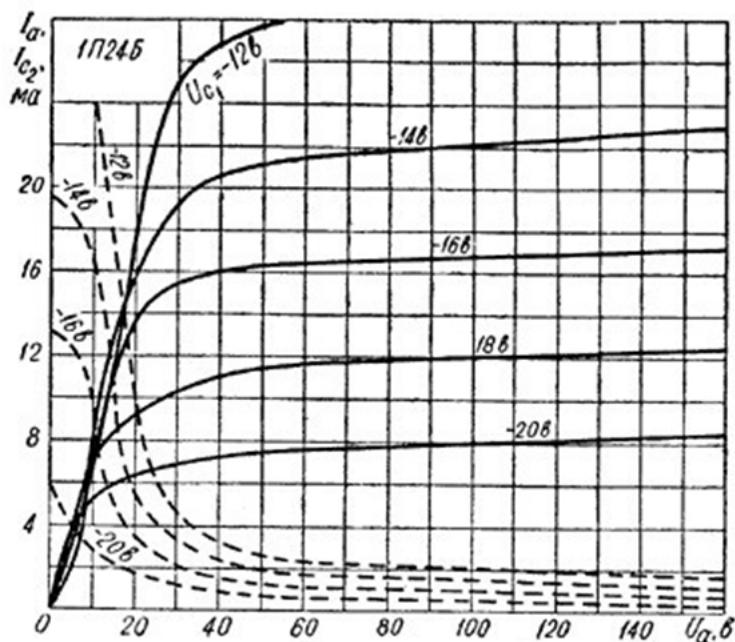


Рис. 79. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 125 в:

Предельно допустимые электрические величины

Наибольшее напряжение накала, в	1,32	или 2,64
Наименьшее напряжение накала, в	0,95	или 1,95
Наибольшее напряжение на аноде, в	300	
Наибольшее напряжение на второй сетке, в	200	
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт	2,5	
Наибольшая мощность, рассеиваемая на вто- рой сетке, вт	1	
Наибольший ток в цепи катода, ма	25	
Наибольшее сопротивление в цепи первой сет- ки, Мом	0,5	